
GAMA DE ESTUFAS EH - 25 / EH - 26 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600






ESTUFA CON HORNO FRONTAL

Medidas EH-25



Medidas EH-26



DATOS TÉCNICOS EH - 25 EH - 26

DATOS TECNICOS	EH - 25	EH - 26	
Rendimiento mínimo nominal.	75 %	75 %	
Rendimiento máximo según instalación.	81 %	81 %	
	Con carga de 2,5 Kg:	Con carga de 2,5 Kg:	
Potencia mínima nominal.	10 Kw	10 Kw	
	Con carga de 4 Kg:	Con carga de 4 Kg:	
Potencia máxima.	18 Kw	18 Kw	
Concentración: co medio a 13% 02	0,62 %	0,62 %	
Diámetro chimenea.	150 mm.	150 mm.	
Medida interior del horno.	46 x 37 x 20 cm.	46 x 32 x 20 cm.	
Peso.	132 kg.	130 kg.	
Admisión de troncos.	60 cm.	55 cm.	
Volumen a calentar según			
zona climática y aislamiento.	337 m ³ .	337 m^3 .	





ESTUFA CON HORNO RINCONERA



Caldera de acero laminado perfilado a láser (5 mm), con sistema antirrebocos y parrilla de fundición.

Gozará ud. del placer único de un fuego auténtico de leña, sin las molestias de humos, olores ni suciedad que tradicionalmente lo acompañan, y recupere el gusto por lo auténtico disfrutando de sus horneados preferidos con sabor tradicional.

- Salida de humos posicionable superior o trasera para el modelo EH-25.
- Amplio horno superior en acero inoxidable con suelo cerámico desmontable, puerta vitrocerámica (900 ºC). Incluye parrilla y termómetro.
- Acabados opcionales en baño de Oro o grafito, pintura anticalórica (resistencia 700 °C).
- Puerta del hogar con cristal vitrocerámico (900 °C), blindaje especial cerámico con soporte en acero inoxidable y sistema de aportación de aire secundario que mejora la combustión.
- Sistema de mano fría para puerta y horno.
- Cajón recoge cenizas con regulador de aire primario.
- Parrilla para asados, útil de limpieza y atizador.




400


ESTUFA FRONTAL



Medidas 400



Medidas 450

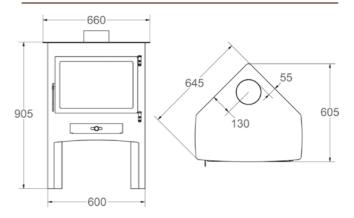

DATOS TÉCNICOS

DATOS TECNICOS	400	450	
Rendimiento.	75 %	75 %	
Potencia nominal.	10 Kw.	10 Kw.	
Potencia máxima.	13,5 KW. 11.610 Kcal./h	13,5 KW. 11.610 Kcal./h	
Concentración: co medio a 13% 02	0.62 %	0.62 %	
Diámetro chimenea.	150 mm.	150 mm.	
Peso.	70 Kg.	75 Kg.	
Admisión de troncos.	60 cm.	55 cm.	
Volumen a calentar según zona climática y aislamiento.	325 m3.	325 m3.	



ESTUFA RINCONERA

450



Caldera de acero laminado perfilado a láser (4 mm), con sistema antirrebocos y parrilla de fundición.


- Salida de humos posicionable superior o trasera para el modelo 400.
- Acabados opcionales en baño de Oro o grafito, pintura anticalórica (resistencia 700 ºC).
- Aportación de aire secundario que mejora la combustión.
- Sistema de apertura de la puerta por mano fría.
- Cajón recoge cenizas con regulador de aire primario.
- Parrilla para asados, útil de limpieza y atizador.
- Puerta con hermetismo de fibra mineral, y cristal vitrocerámico (900 °C) con blindaje especial.

550


ESTUFA CONVECTORA RINCONERA RECUPERADORA DE CALOR



Medidas 500 / 600



Medidas 550

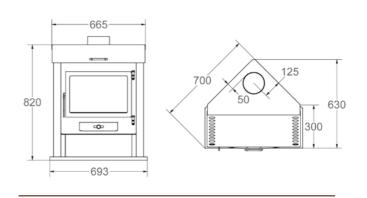

DATOS TÉCNICOS	500	600	550
Rendimiento.	80 %	80 %	80 %
Potencia nominal.	16 Kw.	18 Kw.	17 Kw.
Potencia máxima.	17,5 KW. 15.050 Kcal./h	19,5 KW. 16.770 Kcal./h	18,5 KW. 15.910 Kcal./h
Concentración: co medio a 13% 02	0.89 %	0.89 %	0.89 %
Diámetro chimenea.	120 mm.	150 mm.	150 mm.
Medida interior del horno.	510 X 260 X 110 mm.	580 X 280 X 130 mm.	540 X 260 X 120 mm.
Peso.	78 Kg.	100 Kg.	75 Kg.
Admisión de troncos.	50 cm.	60 cm.	47 cm.
Volumen a calentar según zona climática y aislamiento.	430 m3.	450 m3.	440 m3.

ESTUFA CONVECTORA RECUPERADORA DE CALOR 500 - 600



Caldera de acero laminado perfilado a láser (4 mm), con sistema antirrebocos y parrilla de fundición.

- Doble cámara de recirculación de aire por convección y difusores superiores.
- Horno superior con tapa.
- Parrilla para asados con mango desmontable.
- Sistema de apertura por mano fría para puerta de hogar y horno.
- Puerta con hermetismo de fibra mineral, y cristal vitrocerámico (900 ºC) con blindaje especial.
- Sistema de aportación de aire secundario que mejora la combustión.
- Salida de humos posicionable superior o trasera para los modelos 500 y 600.
- Cajón recoge cenizas, útil de limpieza y atizador.
- Kit de turbinas opcional: de fácil montaje. Con variador de velocidad, consigue ambientar antes la estancia.







TECNICALOR

Distribuidor