



# Air-Tecnic<sup>®</sup> TECNICALOR<sup>®</sup>



**Cuidamos el medio ambiente**






Acabado: baño de oro.

Ref.: 285

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo frontal.  
**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.  
**Peso aproximado:** 128 kg.  
**Rendimiento:** 75%  
**Potencia nominal:** 10kw. = 8600 kcal/h.  
**Potencia máxima:** 14kw. = 12040 kcal/h.  
**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,47%  
**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.  
**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.  
**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).  
**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.  
**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.  
**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.  
**Diámetro chimenea:** 150 mm.  
**Admisión de troncos:** 53cm.

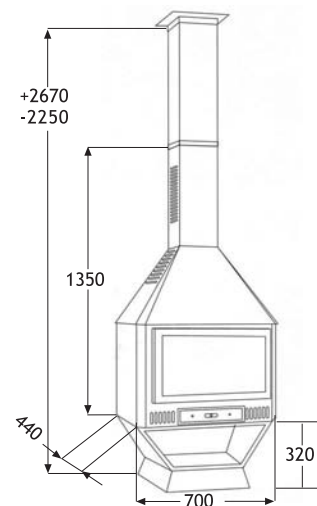


CE Norma: UNE-EN12340





Ref.: 286

Acabado: cobre anticuario

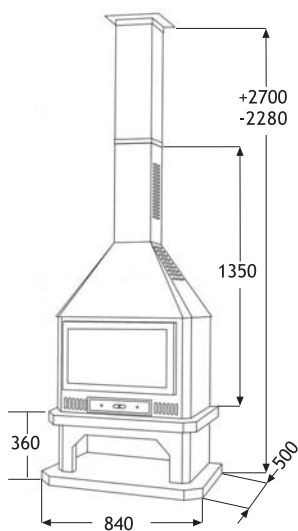

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo fro  
**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.  
**Peso aproximado:** 130 kg.  
**Rendimiento:** 75%  
**Potencia nominal:** 10kw. = 8600 kcal/h.  
**Potencia máxima:** 14kw. = 12040 kcal/h.  
**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,47%  
**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.  
**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.  
**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).  
**Acabados:** esmaltado especial anticalórico (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.  
**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.  
**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.  
**Diámetro chimenea:** 150 mm.  
**Admisión de troncos:** 53cm.

CE Norma: UNE-EN12340







Acabado: negro.

Ref.: 280

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo frontal.

**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.

**Peso aproximado:** 150 kg.

**Rendimiento:** 75%

**Potencia nominal:** 10'8kw. = 9288 kcal/h.

**Potencia máxima:** 16kw. = 13760 kcal/h.

**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,45%

**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.

**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.

**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).

**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.


**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.

**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.

**Diámetro chimenea:** 175 mm.

**Admisión de troncos:** 61cm.


CE Norma: UNE-EN12340

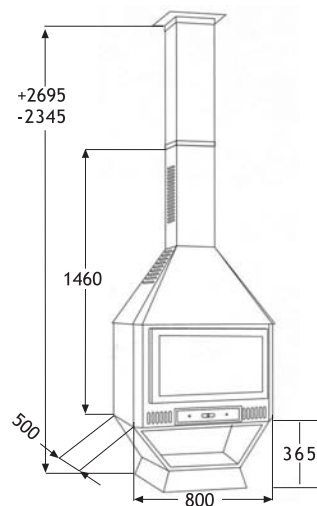



Ref.: 281

Acabado: cobre anticuario.

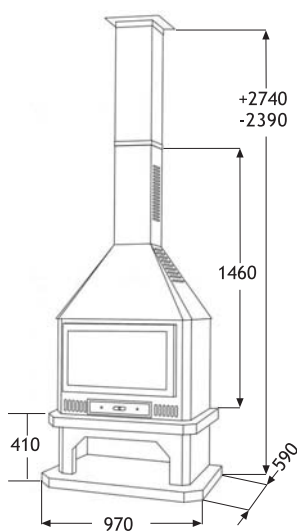

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo frontal.  
**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.  
**Peso aproximado:** 155 kg.  
**Rendimiento:** 75%  
**Potencia nominal:** 10'8kw. = 9288 kcal/h.  
**Potencia máxima:** 16kw. = 13760 kcal/h.  
**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,45%  
**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.  
**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.  
**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).  
**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.  
**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.  
**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.  
**Diámetro chimenea:** 175 mm.  
**Admisión de troncos:** 61cm.

CE Norma: UNE-EN12340








Acabado: baño de oro

Ref.: 250

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo rinconera.  
**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.  
**Peso aproximado:** 130Kg.  
**Rendimiento:** 72%  
**Potencia nominal:** 10'8kw. = 9288 kcal/h.  
**Potencia máxima:** 15kw. = 12900 kcal/h.  
**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,45%  
**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.  
**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.  
**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).  
**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.  
**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.  
**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.  
**Diámetro chimenea:** 175 mm.  
**Admisión de troncos:** 65 cm.

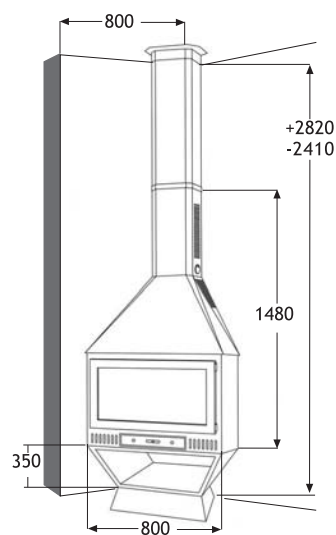


CE Norma: UNE-EN12340



Ref.: 251

Acabado: negro.

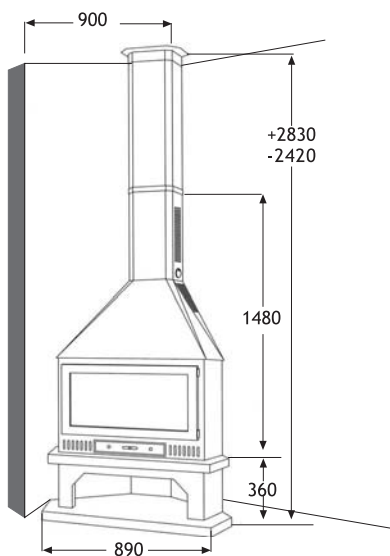

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo rinconera.

**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.

**Peso aproximado:** 135Kg.

**Rendimiento:** 72%

**Potencia nominal:** 10'8kw. = 9288 kcal/h.

**Potencia máxima:** 15kw. = 12900 kcal/h.

**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,45%

**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.

**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.

**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).

**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.

**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.

**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.

**Diámetro chimenea:** 175 mm.

**Admisión de troncos:** 65cm.

CE Norma: UNE-EN12340








Ref.: 252

Acabado: acero inox.

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo rinconera.  
**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.  
**Peso aproximado:** 170Kg  
**Rendimiento:** 75%  
**Potencia nominal:** 10'8kw. = 9288 kcal/h.  
**Potencia máxima:** 18kw. = 15480 kcal/h.  
**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,45%  
**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.  
**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.  
**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).  
**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.  
**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.  
**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.  
**Diámetro chimenea:** 175 mm.  
**Admisión de troncos:** 65 cm.

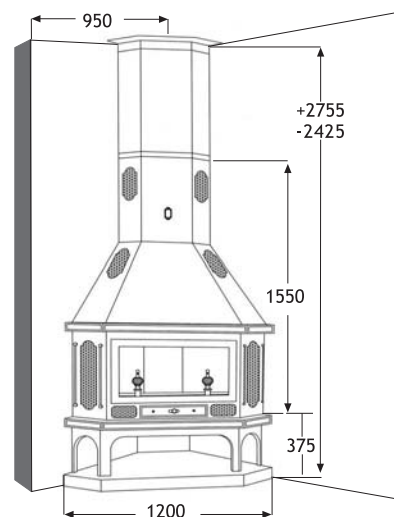


CE Norma: UNE-EN12340





Ref.: 282

Acabado: baño de oro

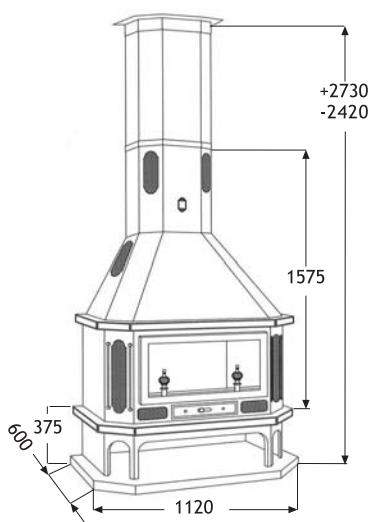

**Chimenea:** convectiva doble cámara, tipo frontal.

**Fabricada:** acero corten, fundición nodular y acero inoxidable.

**Peso aproximado:** 205Kg

**Rendimiento:** 75%

**Potencia nominal:** 10'8kw. = 988 kcal/h.

**Potencia máxima:** 19kw. = 16340 kcal/h.

**Concentración:** CO medio a 13% O<sub>2</sub> = 0,45%

**Puerta:** con sistema de cierre progresivo, sellada por cordón de fibra de vidrio de 10 mm. de doble cuerpo.

**Cristal:** vitrocerámico (950°) con blindaje especial cerámico de (7 mm) autolimpieza por cortina de aire.

**Regulador de tiro:** tipo mariposa, (desmontable).

**Acabados:** esmaltado especial anticorrosivo (700°C) con variantes en baño de oro lacado térmico, negro, cobre anticuario y acero inox.

**Combustible:** todo tipo de leñas y briquetas de serrín.

**Kit de turbinas opcional:** de fácil montaje, con regulador.


**Diámetro chimenea:** 175 mm.

**Admisión de troncos:** 62 cm.

CE Norma: UNE-EN12340



## Detalle Kit Turbinas

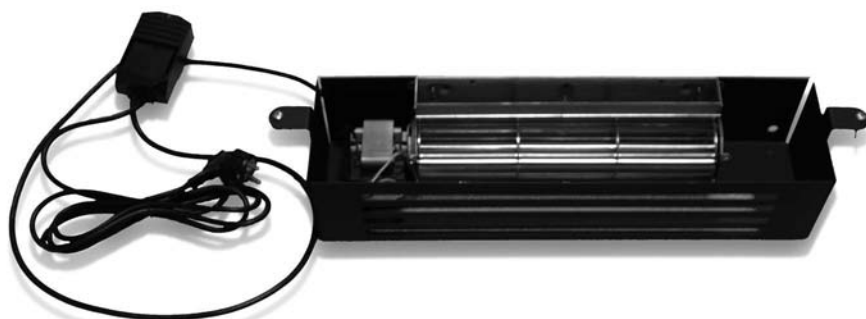

Kit Tangencial



Kit Axial






## Esquema de circulación de aire caliente

1. Entrada de aire calefacción.
2. Entrada de aire primario.
3. Entrada de aire secundario y limpieza del cristal.
4. Salidas de aire caliente.
5. Kit de impulsión de aire.
6. Cámara recuperación de calor.

Con la avanzada generación de chimeneas TNC, queremos contribuir a que la vida sea mejor y más cómoda para nuestros clientes.

Miles de ensayos prácticos, sistemas de diseño vanguardista y años de experiencia, avalan nuestro departamento técnico, que ha conseguido dotarlas de nuevas tecnologías y un diseño elegante, compatible con cualquier hogar.

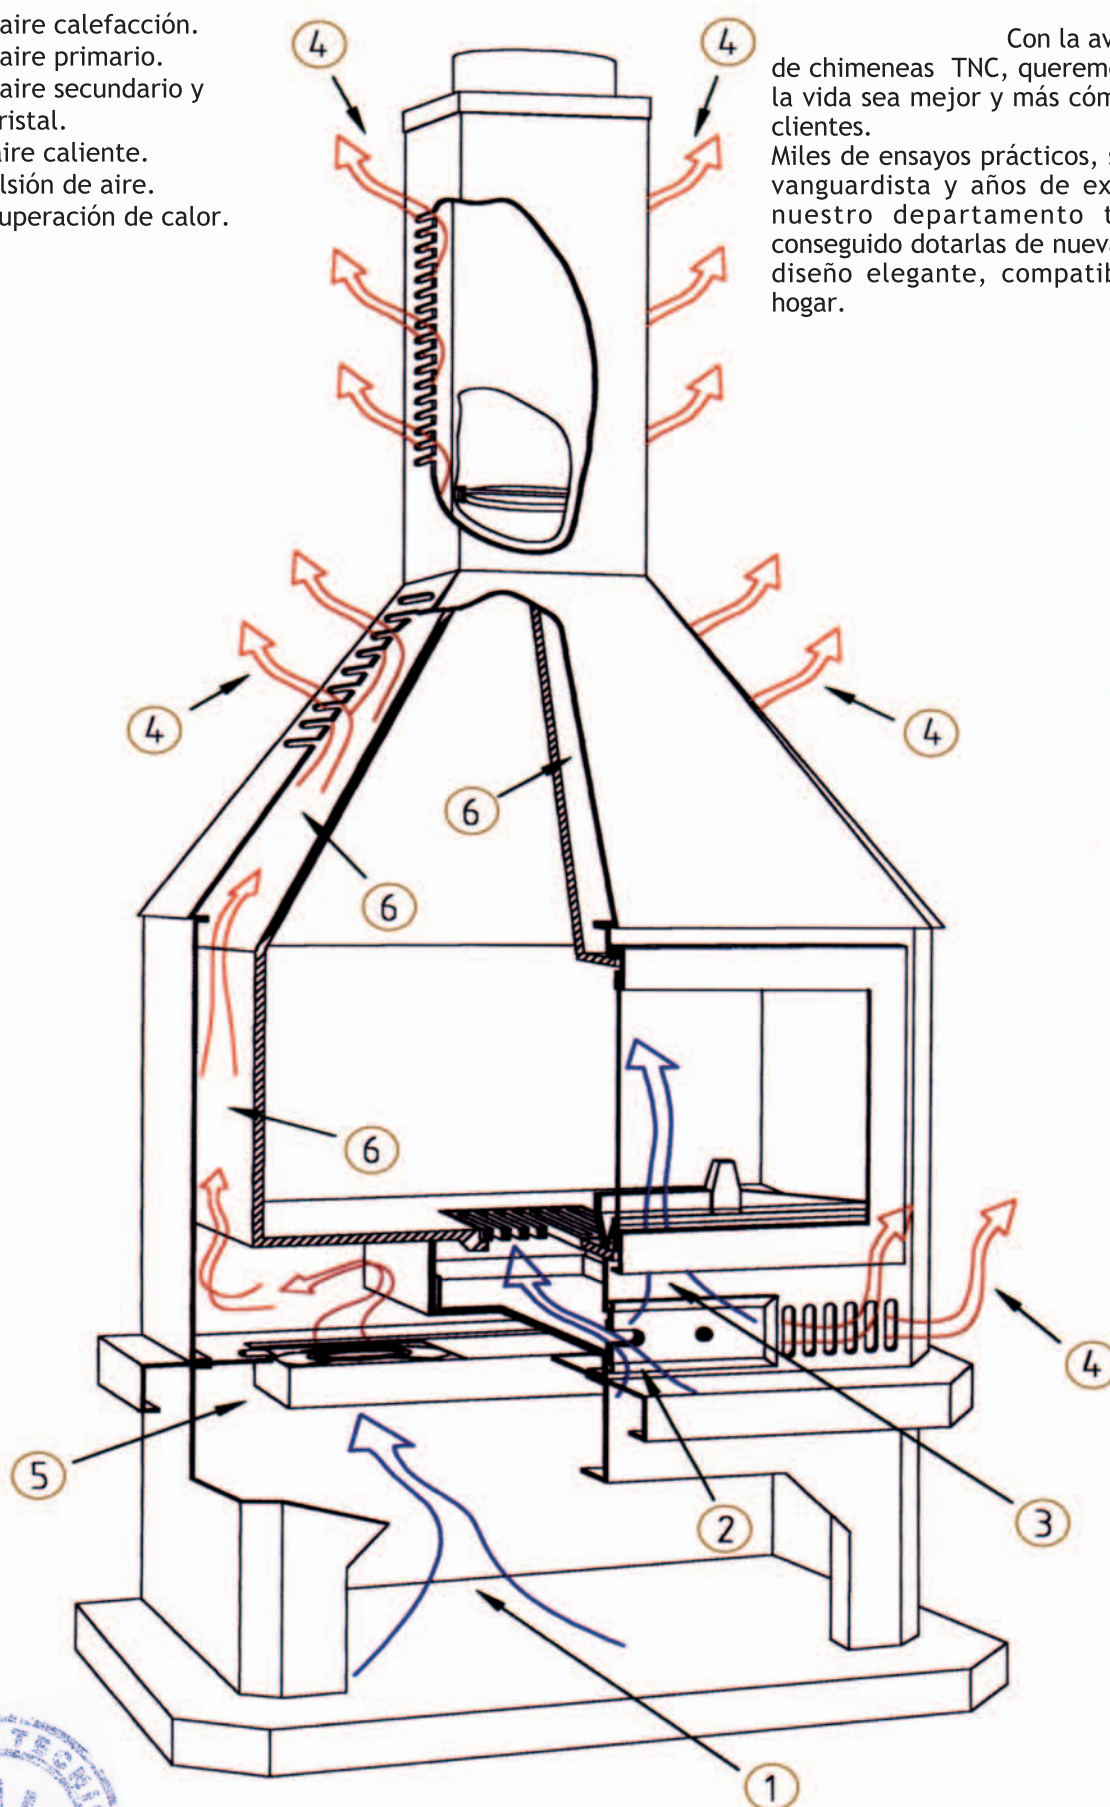



francesa Compañías de Diseño  
tlf. 6302/43120

Distribuido por:

